




取扱説明書


EvoKeys 82

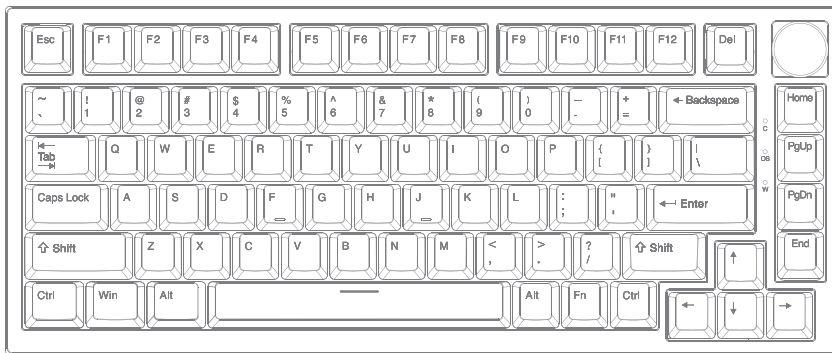

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書兼保証書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。


【パッケージ内容】

- ・ キーボード本体
- ・ USB Type-A to Cケーブル
- ・ キー / スイッチプラー
- ・ 取扱説明書

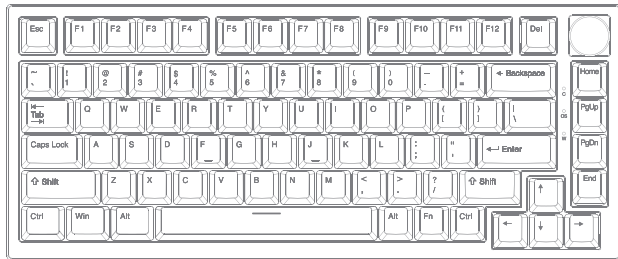

【キーボードの接続】

- ・ 付属のケーブルのUSB Type-C コネクタをキーボード本体のUSB Type-Cポートに接続します。



- ・ 付属のケーブルのUSB-A コネクタをパソコン及びデスクトップのUSB-Aポートに接続します。





キーボード設定

Fnレイヤー設定

マクロ編集

照明設定

コミュニティ共有

パーソナルセンター

その他

ログイン/登録



機能修正済みのキーは設定画面上色付きで反映



ボタンレイヤー-1



選択中のキー

すべてのキー

機能OFF

リセット

OK

キー設定

キーストローク設定

キーストロークダイナミクス ▲ その他の設定

現在のモード

快速モード

急速モード

ゲーミングモード

カスタマイズモード


この変更は以下のことに影響します:

すべてのキ

すべてのキー


ラビットトリガー

?



シミュレーション

?



デッドゾーン設...

OK

EvoKeys 82



リセット

キー設定の変更:

EvoKeys 82



https://suneast.co.jp/evokeys_download.html



上記 URL または QR コードより
弊社ホームページへアクセスし、
EVOKEYS のソフトウェアを
ダウンロードいただけます。

【FN+ 組み合わせ機能】

EvoKeys 82

	Windows モード
Fn+Esc	3秒間押すと工場出荷時の設定に戻る（フルキーのライトが3回点滅する）
Fn+F1	画面の明るさ-
Fn+F2	画面の明るさ+
Fn+F3	デスクトップに戻る (Win+d)
Fn+F4	アプリケーション切り替え (Alt+Tab)
Fn+F5	絵文字 (WIN+。)
Fn+F6	スクリーンショット (Prt Sc)
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+
FN+1	コンフォートモード：（2mm押す、2mm上げる）
FN+2	感度モード：（0.5mm押す、2mm上げる）

【FN+ 組み合わせ機能】

FN+3	ゲームモード：（0.5mm押す、2mm上げる、さらに連続高速トリガーを有効にする）
FN+4	カスタムモード：（2mm押す、2mm上げる、カスタマイズ可能）
FN+Q	Macシステムに切り替える
FN+W	Windowsシステムに切り替える
FN+Home	Insert
FN+PgUp	prtsc
FN+PgDn	一時停止
FN+End	スクラック
Fn+Win(左側)	Winキーをロック
Fn+\[	バックライトエフェクトの切り替え
Fn+Enter	バックライトカラーの切り替え（カラフル、赤、オレンジ、黄、緑、青緑、青、紫、白）
Fn+]	キーボードライトの切り替え/省エネモード
Fn+ ↑	メインバックライトの明るさ+（一番明るい色になったら、ライトが3回点滅する）
Fn+ ↓	メインバックライトの明るさ-（一番暗い色になったら、ライトが3回点滅する）

【クイックガイド】

Caps ロック	ライト C	Capsロック時にライトが点灯、ロック解除時にライトがオフ
OS	ライト OS	MACモード時はブルーライトがオン、WINDOWSモード時はブルーライトがオフ
Win ロック	ライト W	Winキーがロックされた際はライトが点灯、ロック解除後はオフ
音量を下げる	円型コントローラー	ノブを左に回す
音量を上げる	円型コントローラー	ノブを右に回す
ミュートにする	円型コントローラー	ノブを押す

【製品仕様】

配列	82+1 US配列	スイッチ詳細	耐久性	1億回
接続方式	有線 [Type-A (PC側) / Type-C (キーボード側)]		押下圧	45g±10gf
対応OS	Windows/Mac OS		アクチュエーションポイント	0.2~3.8mm
サイズ	約327 (幅) × 136 (奥行) × 40 (高さ) mm		総ストローク	4.00mm
重量	650g (本体のみ)	同梱品	キーボード本体、USB Type-A to Cケーブル、 キー/スイッチブラー、取扱説明書	
同時入力	Nキーロールオーバー			
軸	磁気式			
キャップ素材	PBTダブルショット			

【製品保証規定】

- SUNEAST製品の保証は、購入日より保証期間が適用されます。保証期間内に正常なご使用状態で故障した場合、保証規定により無償修理または交換対応をいたします。当社へお送りいただく際の送料は本保証規定範囲内の初期不良交換、品違いの場合に限り、往復当社で負担いたします。その他の場合、お客様のご負担で製品をご返願いたします。
- 当保証サービスはSUNEAST製品本体のみ適用され、付属部品は除外されます。

※ 下記の場合には保証期間内であっても保証対象外となります

- 保証書及び、購入年月日・販売店・購入製品の確認ができる購入証明書を提示できない場合
- 日本国外で使用された場合
- 通常の使用以外の操作で発生した場合の故障または損害
- 製品シリアル番号や弊社が承認しない修理改造、製品に物理的ダメージや不正開封を行った痕跡があった場合
- 中古品での購入や譲渡・オークション等からの購入や当社が指定する正規販売店以外からの購入の場合
- お買い上げ後の輸送や移動、使用上の誤用・落下・衝撃等不注意の事故、保存上の不備などにより生じた故障及び損害
- 火災・天災・地震・暴動等の災害及び異常電圧や接続された他の機器に起因して生じた故障
- 鋭利な物、異物、経年変化による製品の損傷、跡、摩耗や褪色や光または直射日光による変色、表面仕上げの変化
- 製品の機能に関わらない範囲において製品の塗装の剥がれや微細な傷
- SUNEAST製品に使用されるソフトウェアについて、インストール、使用、削除、互換性に関して生じた問題
- その他、当社の定める除外規定による場合

【免責事項】

- 法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、当社製品の使用または使用不能から生ずる二次的損害(事業利益の損失、事業の中断、他の機器や部品に対する損傷、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む)に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
- SUNEAST製品は、生命維持に関わる設備のコンポーネントとして使用や不具合や機能不良製品が人間の負傷もしくは死亡にいたる問題が発生しうるシステムでの使用の認可を受けてはいません。
- SUNEAST製品を使用する環境として、軍隊、または軍に関連した設備、交通制御機器、航空機、核燃料システム、災害防御システム、医療、または医療関連設備への使用の制限はありません。しかしながら、アプリケーションの中に採用された製品の使用による、人や所有物の、死亡、損失、損害、負傷には責任を負いません。この状況下でのSUNEASTの修理、交換、返金への総合的な責任や保証には制限があります。修理、交換、返金は保証や法的理論の侵害があった場合の唯一かつ排他的な救済措置です。
- 交換または返金を行った製品や付属品の所有権は旭東エレクトロニクスの所有物となります。よって、交換した製品または部品の返却は致しかねます。(有償の交換対応品も含む)
- 人やペットなどの死亡、損失、損害、負傷について責任を負いません。
- SUNEASTは、修理や交換の為に輸送時に発生する破損、障害、データの損失などに対して責任を負いません。
- 互換性やパフォーマンスを向上させるために、製品仕様やパッケージ等を予告なく変更する場合があります。
- 本製品の故障について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- SUNEASTおよびSUNEASTロゴは、株式会社旭東エレクトロニクスの商標または登録商標です。その他使用されている商標はそれぞれの権利者に帰属されます。
- 「Do」はSUNEASTのサブブランドです。

保証規定について

〈保証期間〉
ご購入日より
日本国内にて

1年間



お問い合わせ | 【販売元】株式会社旭東エレクトロニクス

<https://suneast.co.jp/product-support/>

お問い合わせはHPの「商品サポート・修理依頼フォーム」よりご連絡ください(24時間受付) ※土日祝日、季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内にご連絡いたします。

