


■Google Pixel5/Pixel6 で Pocket SSD を使用する場合の FAT32 形式への変更方法  
この作業を行う前に旧端末のバックアップやデータの保存は行わないでください。


① Pocket SSD を接続し、画面左上に USB のアイコンが表示されるので確認ください  
接続しても表示されない場合、本体の再起動を行ってください。

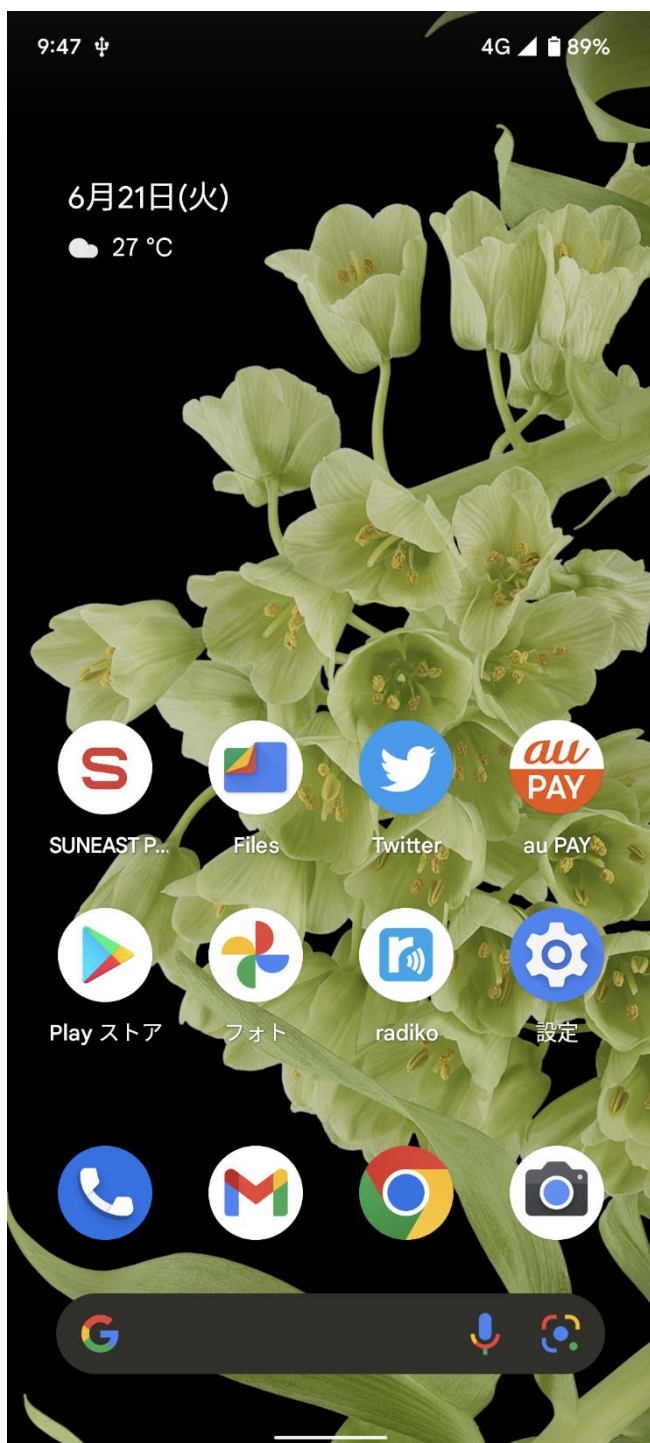


USBのアイコンを確認したら【設定】→【ストレージ】へ進んでください。

【ストレージ】の「このデバイス」をタップして「disk」に変更してください。

※環境によって「SUNEAST製USBドライブ」と表示される場合があります。

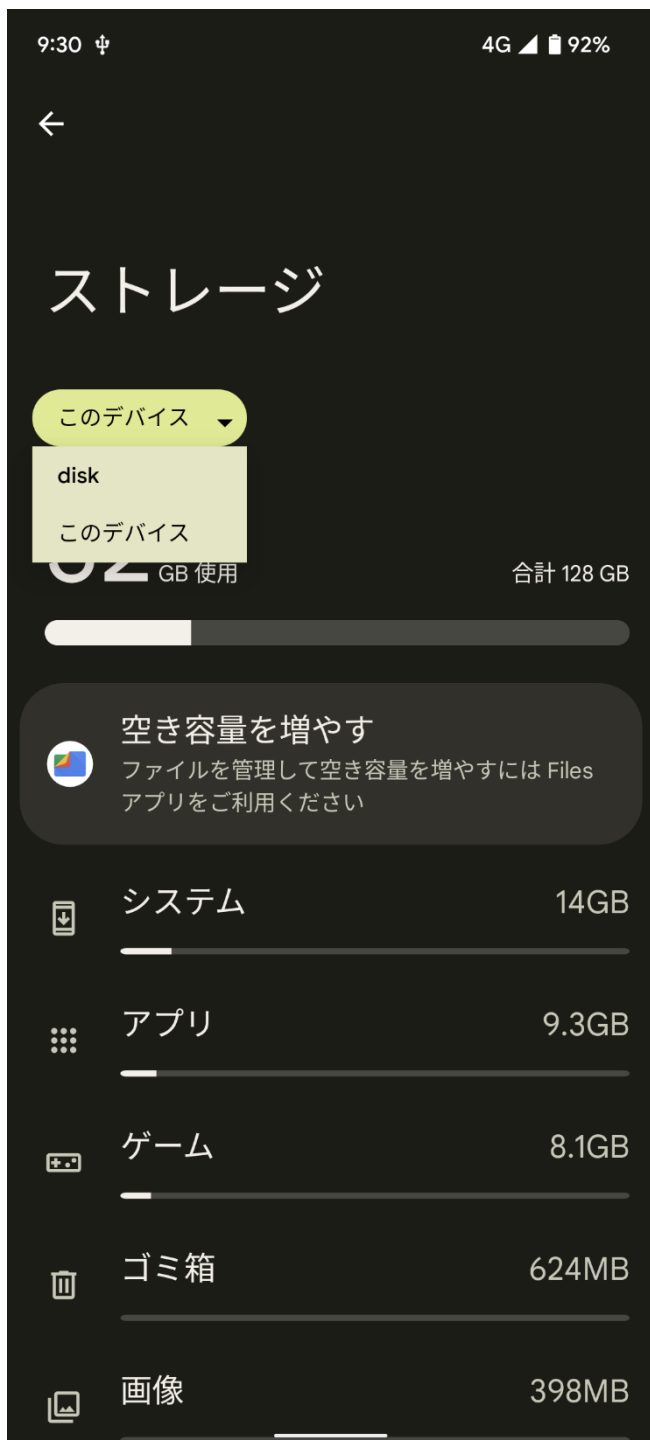


Pocket SSD が Pixel で使用できないファイル形式「exFAT」のため破損と表示されます。  
【セットアップ】をタップしてください

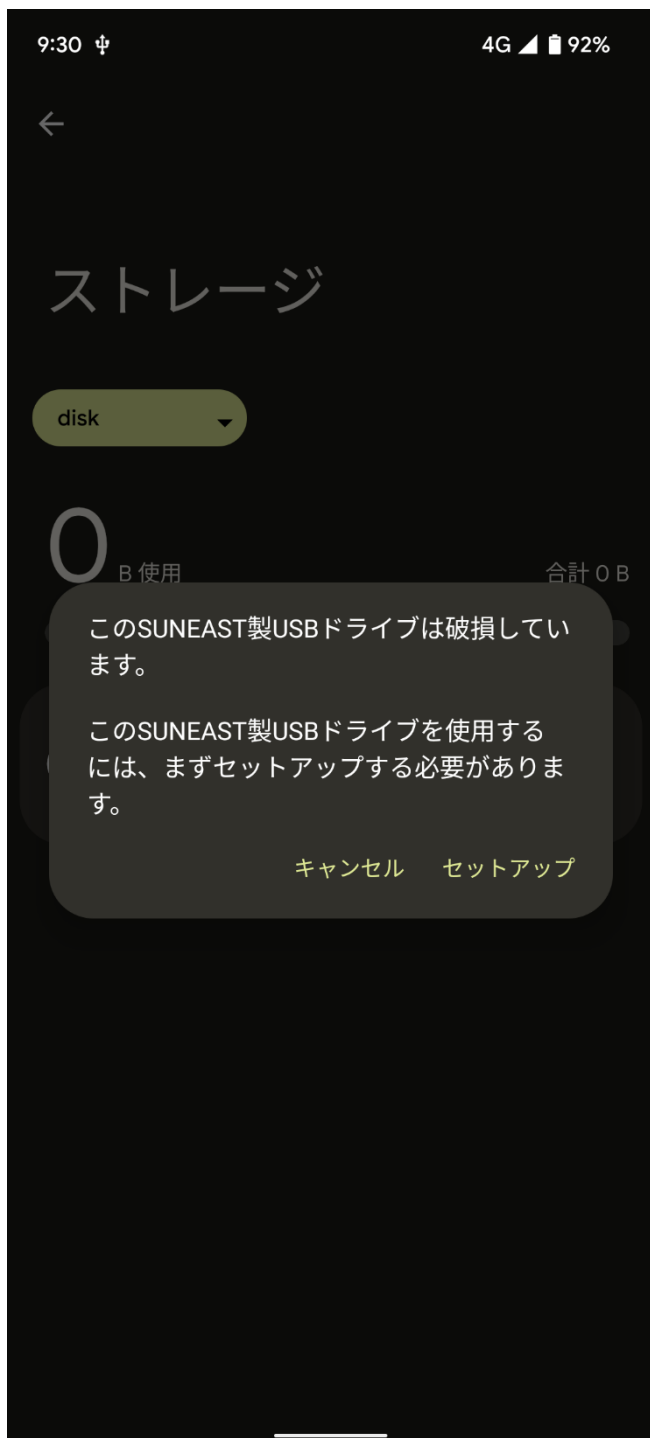

Pocket SSD のフォーマットを要求されますのでフォーマットを選択してください  
この作業で exFAT から FAT32 にフォーマット化されます。

「USB ドライブをしようできるようになりました」と表示したら FAT32 になります。

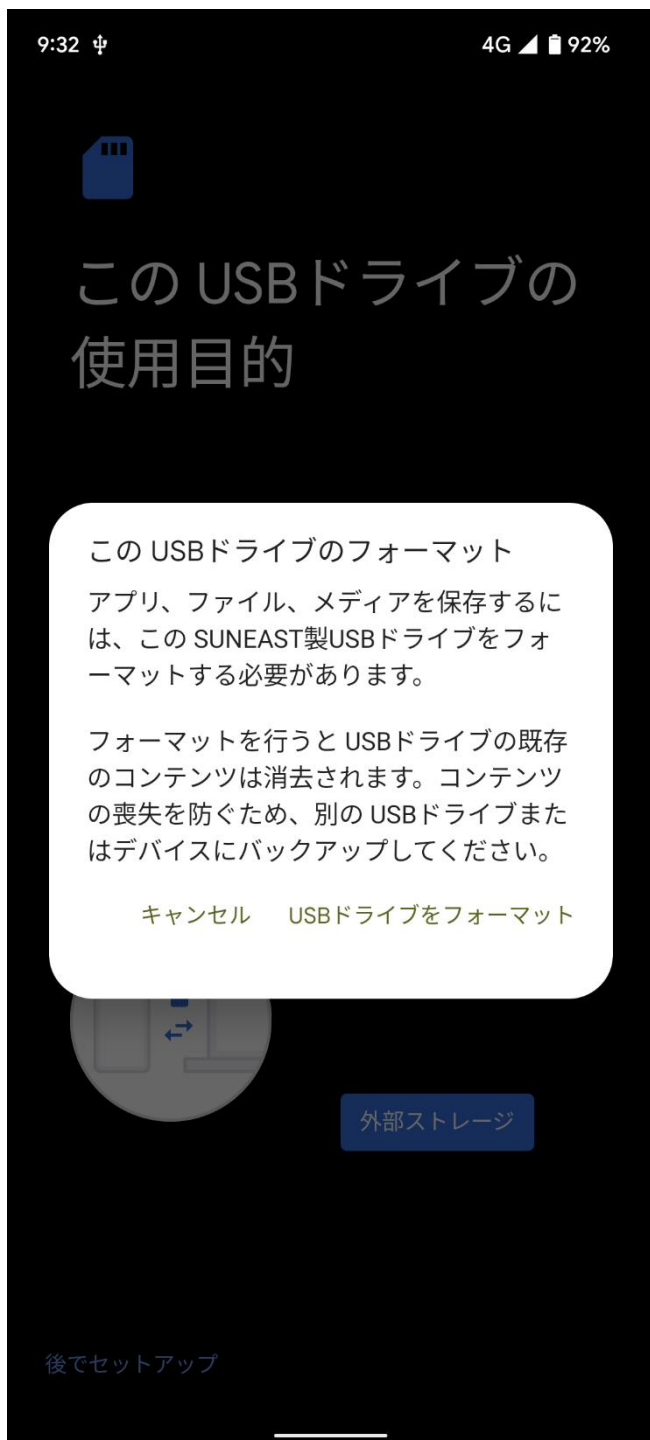

Pocket SSD のファイル管理ソフトを起動してメニュー画面右上に「SUNEAST (PSSD の機種名)」が表示され PSSD の 容量が表示されます。これで完成となります。  
表示がされない場合はアプリを再起動してください。

